

ETL22

單軸
1-axis

線性馬達 Linear Motor

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893
Toll-free Number China Taiwan



最大行程 Maximum Stroke **4140mm** 最高速度 Maximum Speed **2500mm/s** 直線滑軌 Linear Guide **20x15-2支**

型號表示方式 Ordering Method

ETL22 - 50A38 - 1305 - A - C 4 - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

動子規格 Mover Specifications

SGLFW-50A200B	LM-H2P2A-12M
SGLFW-50A380A	LM-H2P2B-24M
LM-H2P1A-06M	LM-H2P2C-36M
SGLGW-40A140C	LM-H2P2D-48M
SGLGW-40A253C	
SGLFW-50A200B	
SGLFW-50A380A	

行程 Stroke

495-4140mm
405間隔 405 mm Pitch

履帶方向 Tracked Direction

A	水平右取出
B	水平左取出
C	壁掛右取出
D	壁掛左取出
E	雙滑台水平取出
F	雙滑台壁掛取出

原點感應器 Home Sensor


外掛型 Out Side		外掛型 Out Side	
C	馬達側 Motor Side	3	1只 1 Pc
D	反馬達側 Opposite Motor Side	4	2只 2 Pc
無 SENSOR No Sensor		無 SENSOR No Sensor	
E	無 SENSOR No Sensor	5	無 SENSOR No Sensor

端點極限感應器 Limit Sensor

外掛型 Out Side		外掛型 Out Side	
C	馬達側 Motor Side	3	1只 1 Pc
D	反馬達側 Opposite Motor Side	4	2只 2 Pc
無 SENSOR No Sensor		無 SENSOR No Sensor	
E	無 SENSOR No Sensor	5	無 SENSOR No Sensor

ETL22 尺寸圖 Size

2D CAD 3D CAD • CAD圖面可至www.toyorobot.com下載 •

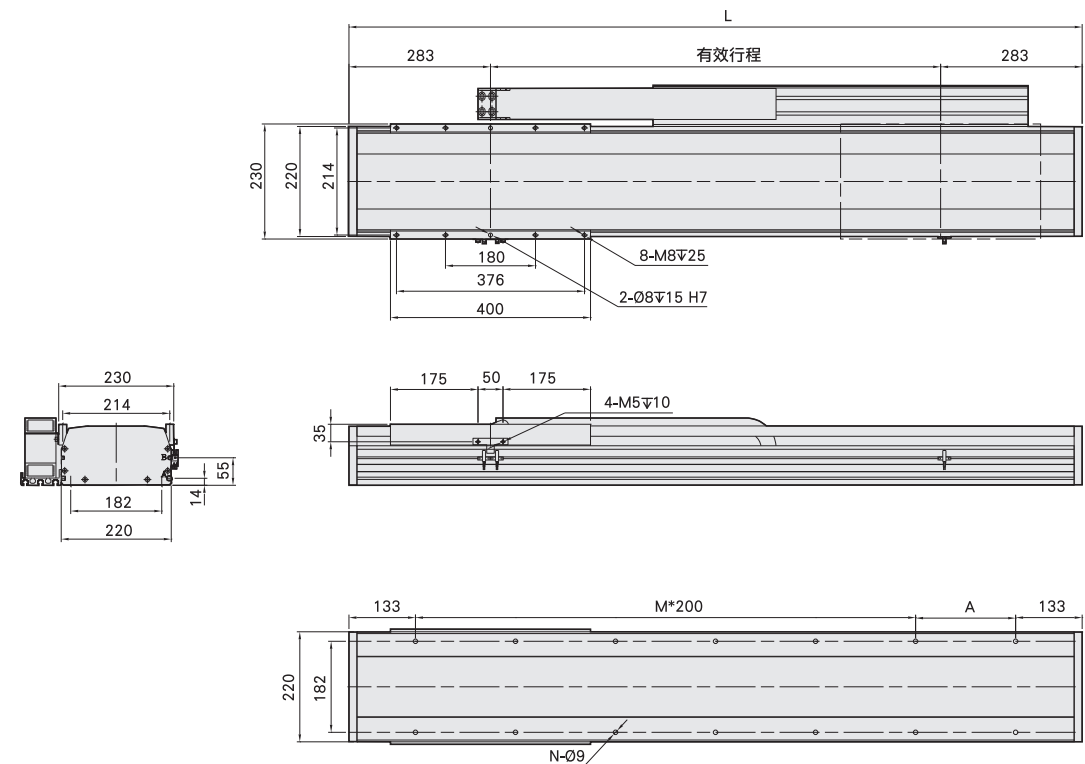

有效行程 stroke	495	900	1305	1710	2115	2520	2925	3330	3735	4140
L	1061	1466	1871	2276	2681	3086	3491	3896	4301	4706
A	195	200	205	10	15	20	25	30	35	40
M	3	6	7	10	12	14	16	18	20	22
N	10	16	18	24	28	32	36	40	44	48

■ 可搭配各廠牌線性馬達，因各廠牌線性馬達推力不同，故模組可承載荷重也會不同。

單軸
1 axis
ETL

ETL14

ETL15

ETL22